Blech-
verarbeitung

Typ 2 „LM-Standard"

PTC Heizung / *PTC Heating*

Waagrecht und senkrecht einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / *Performances:*

Heizungen mit integrierten Thermostat *Heaters with integrated thermostat*	oder *or*	Überhitzungsthermostat *Overheating thermostat*
Ein: ca. 28° C; Aus: ca. 68°C	//	Max. Oberflächentemperatur: ca. 80°C
On: about 28° C; Off: about 68°C	//	*Max. temperature of surface: about 80°C*

Leistungen *Power*	Spannungen *Voltage*	Gewicht *Weight*	Schutzart *Protection*	Anschluss *Connection*	Artikel Nr. // *Art. No.* int. Therm.	Überhitz-Th.//*Overh. Th.*
50 W	110-265 V AC	522g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00205020Kb1	00205020Kb2
70 W	110-265 V AC	522g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00207020Kb1	00207020Kb2
100 W	110-265 V AC	522g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00210020Kb1	00210020Kb2
					Thermostatische Regelung bei DC nicht möglich	
50 W	12-60 V AC/DC	522g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00205010Kb0	
70 W	12-60 V AC/DC	522g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00207010Kb0	
100 W	12-60 V AC/DC	522g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00210010Kb0	

Montage / *mounting*: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / *optional screw fixing*

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung Kb der Artikelnummer ersetzt durch S3.
z. B. 01101022Kb0 Kabelanschluss = 01101022S30 Steckeranschluss
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022Kb0 wire = 01101022S30 connector

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / *Connection:*



Maße / *Dimensions (L x B x H):*

166x80x55mm

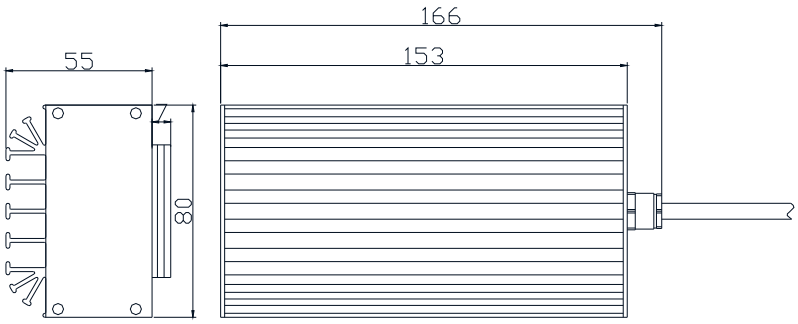

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de