RO/SE Blech-verarbeitung

Typ 5 „LM-Big"

Widerstandsheizung / *Resistance Heating*

Waagrecht und senkrecht einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / *Performances:*

Heizungen mit integrierten Thermostat
Heaters with integrated thermostat
Ein: ca. 28° C; Aus: ca. 68°C
On: about 28° C; Off: about 68°C

oder
or

Überhitzungsthermostat
Overheating thermostat
Max. Oberflächentemperatur: ca. 80°C
Max. temperature of surface: about 80°C

Leistungen *Power*	Spannungen *Voltage*	Gewicht *Weight*	Schutzart *Protection*	Anschluss *Connection*	Artikel Nr. // *Art. No.* int. Therm.	Überhitz-Th.//*Overh. Th.*
250 W	230 V AC	856g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00525022Kb1	00525022Kb2
360 W	230 V AC	990g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00536022Kb1	00536022Kb2
500 W	230 V AC	1356g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00550022Kb1	00550022Kb2
					Thermostatische Regelung bei DC nicht möglich	
250 W	24 V AC/DC	856g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00525013Kb0	
360 W	24 V AC/DC	990g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00536013Kb0	
500 W	24 V AC/DC	1356g	IP 54	Kabel / *cable* 3x0,75mm²	00550013Kb0	

Montage / *mounting*: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / *optional screw fixing*

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung Kb der Artikelnummer ersetzt durch S3.
z. B. 01101022Kb0 Kabelanschluss = 01101022S30 Steckeranschluss
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022Kb0 wire = 01101022S30 connector

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / *Connection:*



Maße / *Dimensions:*

(L x B x H)

153x93x110mm - 250W
203x93x110mm - 360W
303x93x110mm - 500W

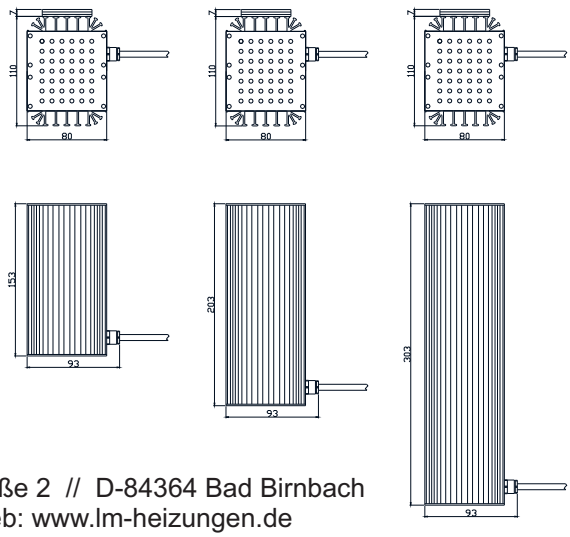

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de