RO/SE Blech-verarbeitung

# Typ 6 „LM-Double"

Widerstandsheizung / *Resistance Heating*

Waagrecht und senkrecht einsetzbar
*Horizontal and vertical use*

## Ausführungen / *Performances:*

**Heizungen mit integrierten Thermostat**
***Heaters with integrated thermostat***
Ein: ca. 28° C; Aus: ca. 68°C
*On: about 28° C; Off: about 68°C*

oder
*or*

**Überhitzungsthermostat**
***Overheating thermostat***
*Max. Oberflächentemperatur: ca. 80°C*
*Max. temperature of surface: about 80°C*

| Leistungen *Power* | Spannungen *Voltage* | Gewicht *Weight* | Schutzart *Protection* | Anschluss *Connection* | Artikel Nr. // *Art. No.* int. Therm. | Überhitz-Th.//*Overh. Th.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 W | 230 V AC | 1098g | IP 54 | Kabel / *cable* 3x0,75mm² | 00614022Kb1 | 00614022Kb2 |
| 180 W | 230 V AC | 1098g | IP 54 | Kabel / *cable* 3x0,75mm² | 00618022Kb1 | 00618022Kb2 |
| 250 W | 230 V AC | 1098g | IP 54 | Kabel / *cable* 3x0,75mm² | 00625022Kb1 | 00625022Kb2 |
| | | | | | Thermostatische Regelung bei DC nicht möglich | |
| 140 W | 24 V AC/DC | 1098g | IP 54 | Kabel / *cable* 3x0,75mm² | 00614013Kb0 | |
| 180 W | 24 V AC/DC | 1098g | IP 54 | Kabel / *cable* 3x0,75mm² | 00618013Kb0 | |
| 250 W | 24 V AC/DC | 1098g | IP 54 | Kabel / *cable* 3x0,75mm² | 00625013Kb0 | |

Montage / *mounting*: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
*clip for DIN rail EN 60715*
wahl*weise* Schraubbefestigung / *optional screw fixing*

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung Kb der Artikelnummer ersetzt durch S3.
z. B. 01101022Kb0 Kabelanschluss = 01101022S30 Steckeranschluss
*For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3*
*For example 01101022Kb0 wire = 01101022S30 connector*

**Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!**
*Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!*

## Anschlussplan / *Connection:*




## Maße / *Dimensions (L x B x H):*

*316x92x80mm*

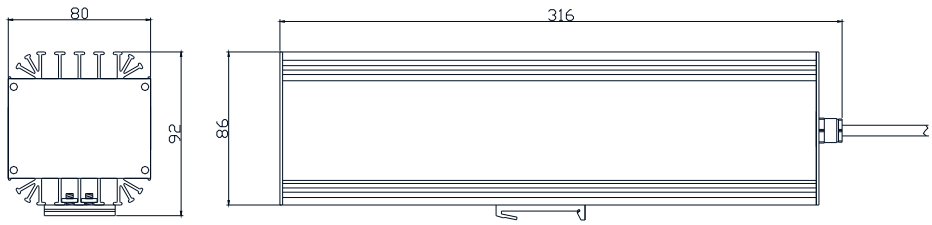


RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de