

Dynafan 109

109 x 109 Schnappmontage

Filterlüfter Schnappmontage

109 x 109

Serie DYNAFAN / Fabrikat dynarep

RAL 7035

Diese Filterlüfter reduzieren die Montagezeit erheblich. Die Lamellenausführung des Gitters verhindert das Eindringen von Wasser.

Kunststoffteile (ABS), selbstverlöschend nach UL 94 V-0

EU 3-Filtermatten * mit 85 % Abscheidegrad und 600 g/m² Staubspeicherkapazität, waschbar

Mit kugelgelagerten NMB-Axiallüftern (mit Zulassungen CE, CSA, UL, VDE)

Anschluss über Käfigzugfederklemme, 0,5 bis 1,5 mm², 3-polig (AC) / 2-polig (DC) **

Schutzart IP 54

Für Wandstärken von 0,8 bis 2,0 mm


Mit gegossener Dichtung

Luftförderrichtung saugend (Luft wird in den Schaltschrank gesaugt / "R" blasend - Luft wird aus dem Schaltschrank geblasen - auf Anfrage)

Zulassung: CE



CE

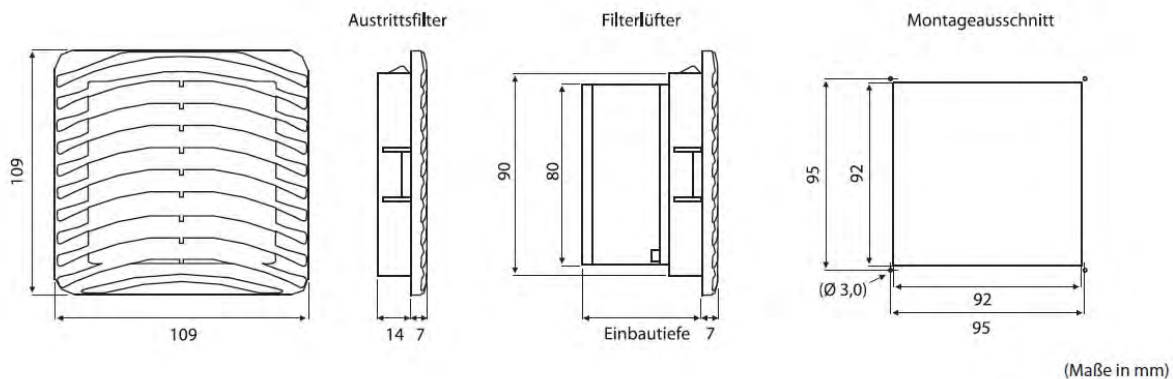

Type	Spannung V / Hz	Fördermenge m ³ /h		Strom- aufnahme mA	Leistungs- aufnahme W	Einbau- tiefe mm	Lebensdauer L ₁₀ /40 °C	Betriebstemp. mind. °C
		freiblasend	m. Austrittsfilter					
DYNAFAN-109-230VAC	230 AC / 50	35	24	70	10,0	56,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-109-115VAC	115 AC / 60	38	26	110	14,0	56,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-109-48VDC	48 DC	28	20	50	2,4	45,0	70.000	-10 bis +70
DYNAFAN-109-24VDC	24 DC	28	20	80	2,0	45,0	70.000	-10 bis +70
DYNAFAN-109-12VDC	12 DC	28	20	170	2,0	45,0	70.000	-10 bis +70
DYNAFAN-FILTERSET-109	Austrittsfilter					14,0		
DYNAFAN-MAT-109	Ersatzfiltermatten (1 VE = 10 Stück)							

* Filtermatten geringerer Gütestufe (z.B. EU 2) erhöhen die Volumenleistung und verringern die Staubspeicherkapazität und umgekehrt

** kundenspezifische Ausführungen (auf Anfrage)