

Dynafan 150 150 x 150 Schnappmontage Filterlüfter Schnappmontage 150 x 150 Serie DYNAFAN / Fabrikat dynarep

RAL 7035

Diese Filterlüfter reduzieren die Montagezeit erheblich.
Die Lamellenausführung des Gitters verhindert das Eindringen von Wasser.

Kunststoffteile (ABS), selbstverlöschend nach UL 94 V-0

EU 4-Filtermatten * mit 91 % Abscheidegrad und
620 g/m² Staubspeicherkapazität, waschbar

Mit kugelgelagerten NMB-Axiallüftern (mit Zulassungen CE, CSA, UL, VDE)

Anschluss über Käfigzugfederklemme, 0,5 bis 1,5 mm², 3-polig (AC) / 2-polig (DC) **

Schutzart IP 54

Für Wandstärken von 0,8 bis 2,0 mm


Mit gegossener Dichtung

Luftförderrichtung saugend (Luft wird in den Schaltschrank gesaugt /
"-R" blasend - Luft wird aus dem Schaltschrank geblasen - auf Anfrage)

Zulassung: CE



CE

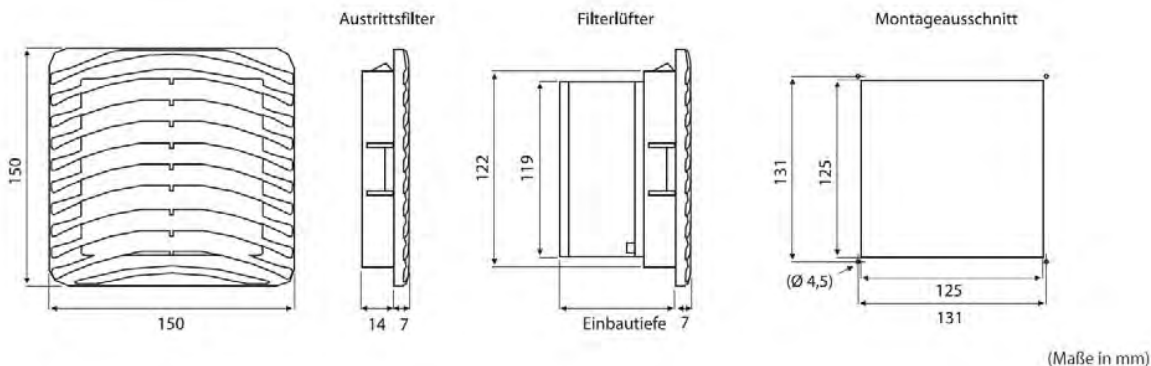

Type	Spannung V / Hz	Fördermenge m ³ /h		Strom- aufnahme mA	Leistungs- aufnahme W	Einbau- tiefe mm	Lebensdauer L _{10/40} °C	Betriebstemp. mind. °C
		freiblasend	m. Austrittsfilter					
DYNAFAN-150-230VAC	230 AC / 50	67	50	120	15,0	57,0	100.000	-10 bis +70
DYNAFAN-150-115VAC	115 AC / 60	72	54	250	15,0	57,0	100.000	-10 bis +70
DYNAFAN-150-24VAC	24 AC / 60	57	40	900	20,0	57,0	100.000	-10 bis +70
DYNAFAN-150-48VDC	48 DC	55	43	160	7,7	57,0	100.000	-10 bis +70
DYNAFAN-150-24VDC	24 DC	55	43	310	7,44	57,0	100.000	-10 bis +70
DYNAFAN-150-12VDC	12 DC	55	43	550	6,6	57,0	100.000	-10 bis +70
DYNAFAN-FILTERSET-150	Austrittsfilter					14,0		
DYNAFAN-MAT-150	Ersatzfiltermatten (1 VE = 10 Stück)							

* Filtermatten geringerer Gütestufe (z.B. EU 2) erhöhen die Volumenleistung und verringern die Staubspeicherkapazität und umgekehrt
** kundenspezifische Ausführungen (auf Anfrage)