

Dynafan 325 325 x 325 Schnappmontage Filterlüfter Schnappmontage 325 x 325 Serie DYNAFAN / Fabrikat dynarep

RAL 7035

Diese Filterlüfter reduzieren die Montagezeit erheblich.
Die Lamellenausführung des Gitters verhindert das Eindringen von Wasser.

Kunststoffteile (ABS), selbstverlöschend nach UL 94 V-0

EU 4-Filtermatten * mit 91 % Abscheidegrad und
620 g/m² Staubspeicherkapazität, waschbar

Mit kugelgelagerten Axiallüftern

Anschluss über Käfigzugfeder- oder Schraubklemme, 3-polig **


Schutzart IP 54

Für Wandstärken von 1,5 bis 2,0 mm


Mit gegossener Dichtung

Luftförderrichtung saugend (Luft wird in den Schaltschrank gesaugt /
"-R" blasend - Luft wird aus dem Schaltschrank geblasen - auf Anfrage)

Zulassung: CE

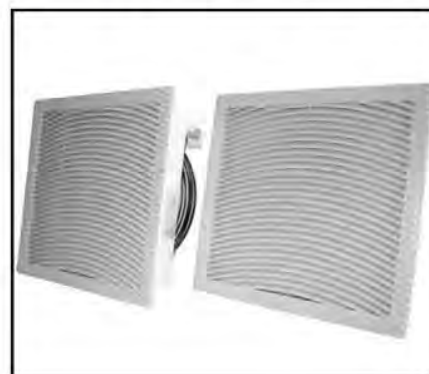

CE

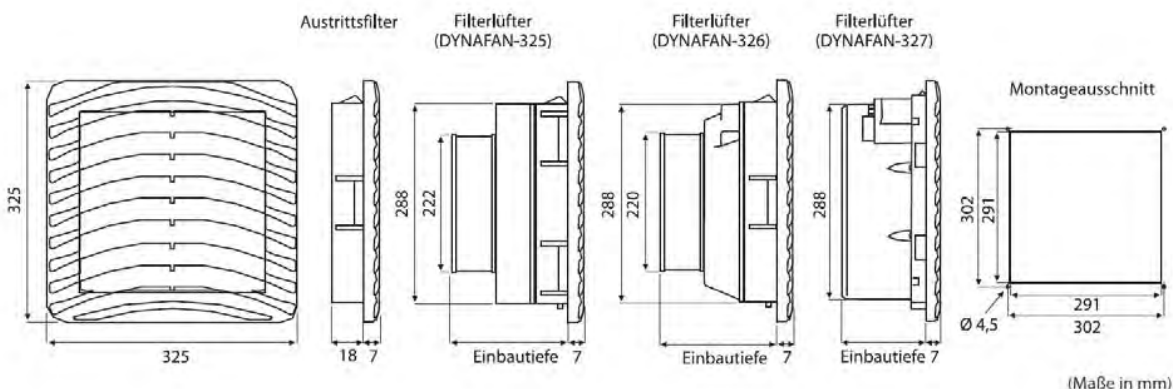

Type	Spannung V / Hz	Fördermenge m ³ /h		Strom- aufnahme mA	Leistungs- aufnahme W	Einbau- tiefe mm	Lebensdauer L ₁₀ /40 °C	Betriebstemp. mind. °C
		freiblasend	m. Austrittsfilter					
DYNAFAN-325-230VAC	230 AC / 50	500	380	250	56,0	128,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-325-115VAC	115 AC / 60	535	407	420	60,0	128,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-326-230VAC	230 AC / 50	520	440	365	83,0	138,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-326-115VAC	115 AC / 60	580	490	590	65,0	138,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-327-230VAC	230 AC / 50	990	575	555	114,0	111,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-327-115VAC	115 AC / 60	1.060	615	1.420	163,0	111,0	50.000	-10 bis +70
DYNAFAN-FILTERSET-325	Austrittsfilter					18,0		
DYNAFAN-MAT-325	Ersatzfiltermatten (1 VE = 10 Stück)							

* Filtermatten geringerer Gütestufe (z.B. EU 3) erhöhen die Volumenleistung und verringern die Staubspeicherkapazität und umgekehrt
** kundenspezifische Ausführungen (auf Anfrage)