Blech-
verarbeitung

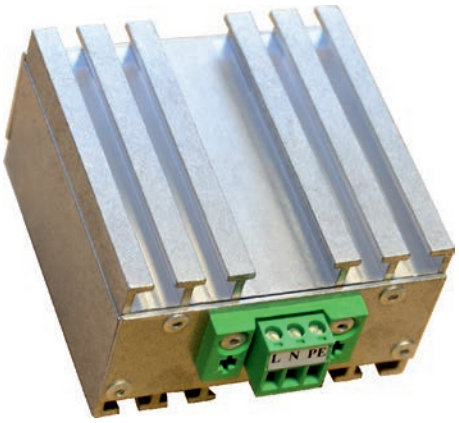

Waagrecht und senkrecht einsetzbar
Horizontal and vertical use

Typ Sandwich „S2"

Widerstandsheizung / *Resistance Heating*

Ausführungen / *Performances:*

Aufgrund der geringen Gehäusegröße ist ein eingebautes Thermostat - Überhitzungsthermostat nicht möglich
Due to the small size of housing a built-in thermostat - Overheat thermostat is not possible

Leistungen *Power*	**Spannungen** *Voltage*	**Gewicht** *Weight*	**Schutzart** *Protection*	**Anschluss** *Connection*	**Artikel Nr.** // ***Art. No.***
25 W 30 W	230 V AC/DC 230 V AC/DC	294g 330g	IP 54 IP 54	Kabel / *Cable* 3x0,75mm² Kabel / *Cable* 3x0,75mm²	02202522Kb0 02203022Kb0
25 W 30 W	24 V AC/DC 24 V AC/DC	294g 330g	IP 54 IP 54	Kabel / *Cable* 3x0,75mm² Kabel / *Cable* 3x0,75mm²	02202513Kb0 02203013Kb0

Montage / *mounting*: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahl*weise* Schraubbefestigung / *optional screw fixing*

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung Kb der Artikelnummer ersetzt durch S3.
z. B. 01101022Kb0 Kabelanschluss = 01101022S30 Steckeranschluss
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022Kb0 wire = 01101022S30 connector

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / *Connection:*



Maße / *Dimensions (L x B x H):*

75x45x91mm

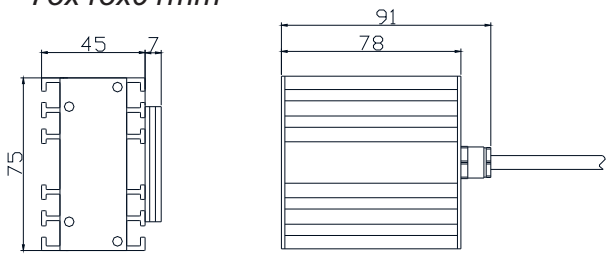

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de