Blech-
verarbeitung

Typ Sandwich „S6”

PTC Heizung / *PTC Heating*

Waagrecht und senkrecht einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / *Performances:*

Das Gerät verfügt im Spannungsbereich 110-265 V über ein integriertes Überhitzungsthermostat. Aus ca. 80°C
The unit includes a overheating thermostat. But only on 110-265 V. Off about 80°C

Leistungen ***Power***	**Spannungen** ***Voltage***	**Gewicht** ***Weight***	**Schutzart** ***Protection***	**Anschluss** ***Connection***	**Artikel Nr. // *Art. No.***
200 W	110-265 V AC/DC	755g	IP 54	Kabel / *Cable* 3x0,75mm²	02620020Kb2
200 W	12-60 V AC/DC	755g	IP 54	Kabel / *Cable* 3x0,75mm²	02620010Kb0 ohne internes Überhitzungsthermostat *without internal overheating thermostat*

Montage / *mounting*: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / *optional screw fixing*

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung Kb der Artikelnummer ersetzt durch S3.
z. B. 01101022Kb0 Kabelanschluss = 01101022S30 Steckeranschluss
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022Kb0 wire = 01101022S30 connector

Anschlussplan / *Connection:*



Maße / *Dimensions (L x B x H):*

75x45x316mm

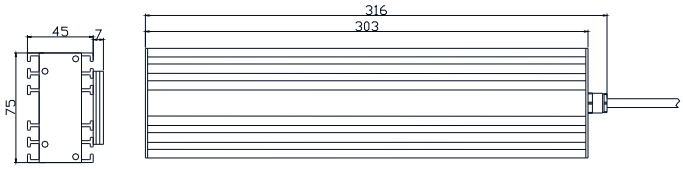

RO/SE Blechverarbeitung GmbH & Co. KG // Mooswiesenstraße 2 // D-84364 Bad Birnbach
Tel: 0049 (0) 8563-976 834 // ro-se@lm-heizungen.de // web: www.lm-heizungen.de